©2014 ООО «Дельфос» www.delfos.ru (+7 495)22-111-36

Многофункциональная оптическая муфта FOSC FTTH 3

1. Назначение

FOSC FTTH 3 многофункциональная оптическая муфта, специально разработанная для обеспечения как магистрального сращивания оптических кабелей, транзитного прохождения оптических модулей без их разрыва, так и для обеспечения вывода оптических линий конечным потребителям. Муфта имеет три функционально независимых порта ввода/вывода элементов оптических линий:

- порт для ввода трех одиночных кабелей;
- порт для ввода транзитной петли или двух одиночных кабелей;
- порт для вывода оптических линий для конечных потребителей (один отгон (Ø6.0мм) и 4 пигтейла (Ø1.0мм)).

2. Спецификация

Размер В×Ш×Г (мм)	300×220×100	Кол-во кассет	До 5
Вес (кг)	2.4 ... 2.7	Max емкость (волокон)	60
Кол-во вводов	5	Герметизация	Механическая
Диаметр кабеля (мм)	Ø8 ... Ø15	Емкость кассеты	11

3. Комплектация

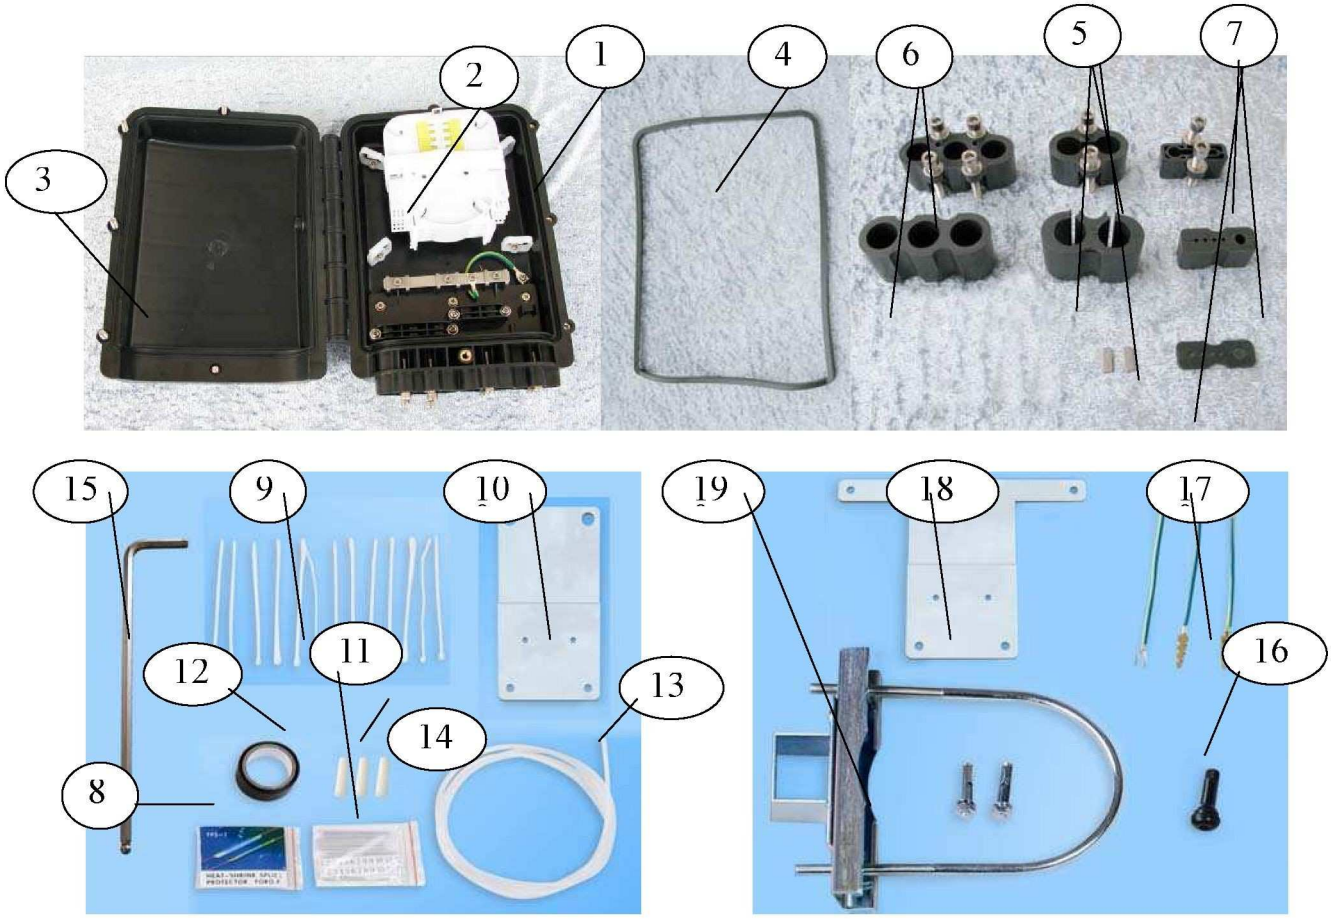

№	Наименование	Кол-во	Примечание
Основные			
1	База	1 шт	
2	Кассеты	1 блок	
3	Крышка	1 шт	
4	Уплотнительное кольцо	1 шт	
5	Элементы узла герметизации порта ввода транзитной петли	1 компл.	
6	Элементы узла герметизации порта ввода одиночных кабелей	1 компл.	
7	Элементы узла герметизации порта конечных потребителей	1 компл.	Ø2.0 пигтейлы, Ø6 отгон
Вспомогательные			
8	КДЗС	1 компл.	
9	Нейлоновые стяжки	16 шт	
10	Кронштейн для настенного крепления	1 шт	
11	Маркерные таблицы	1 лист	
11	Изолента	1 рулон	
13	ПВХ трубка	1 шт	
14	Заглушки кабельных вводов	3 шт	Для заглушки неиспользуемых вводов
15	Ключ	1 шт	Fixing the bolt
Дополнительные (в базовый комплект поставки не входят)			
16	Пневматический клапан	1 шт	
11	Кабель заземления	1 шт	
18	Кронштейн для подвесного крепления	1 шт	
19	Кронштейн для крепления на опору	1 шт	

Вид внутри.

Вид со стороны портов ввода

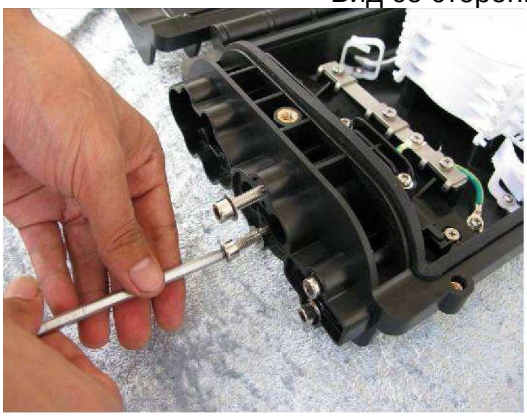

Герметизация порта

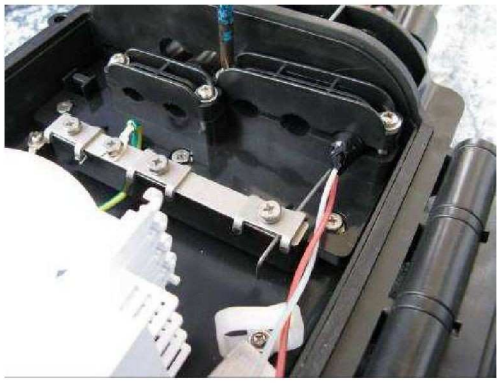

Фиксация кабеля

Герметизация порта вывода линий конечного потребителя

Работа с кассетами.