


## Опции для муфты FOSC FTTH-3


**FOST FTTH 3/24 Кассета** на 24 сварных соединения для муфт серии FOSC FTTH 3.

Используются тонкие КДЗС-45 (Ø1,8 мм.) Под них в кассету установлены ложементы с высокой плотностью упаковки волокон, благодаря чему ёмкость увеличивается до 24 соединений.

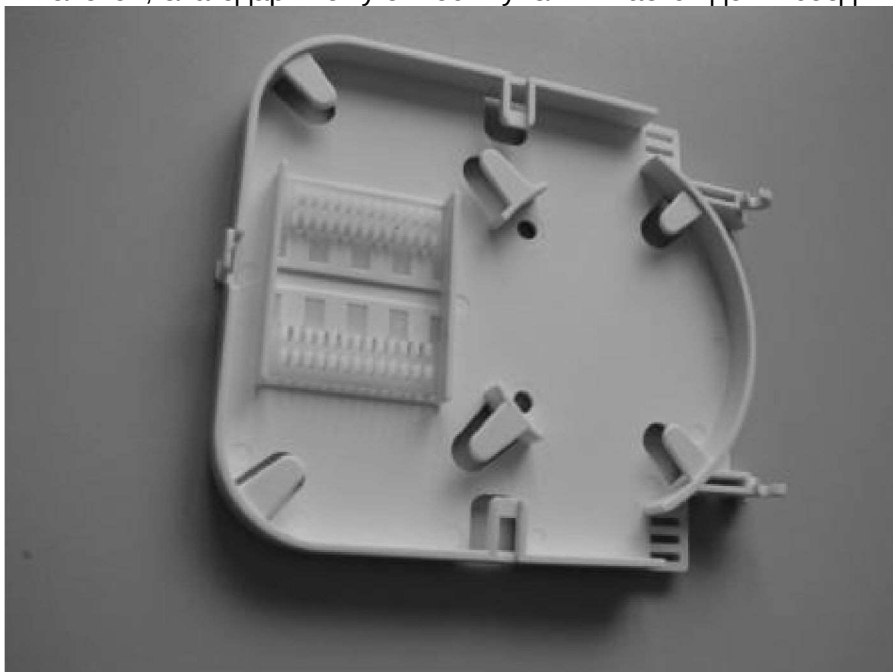

**FOST FTTH 3/12 Кассета** на 12 сварных соединений для муфт серии FOSC FTTH 3.

Используются стандартные КДЗС-45 (Ø2,5 - 2,7 мм.) и стандартные ложементы на 12 соединений.

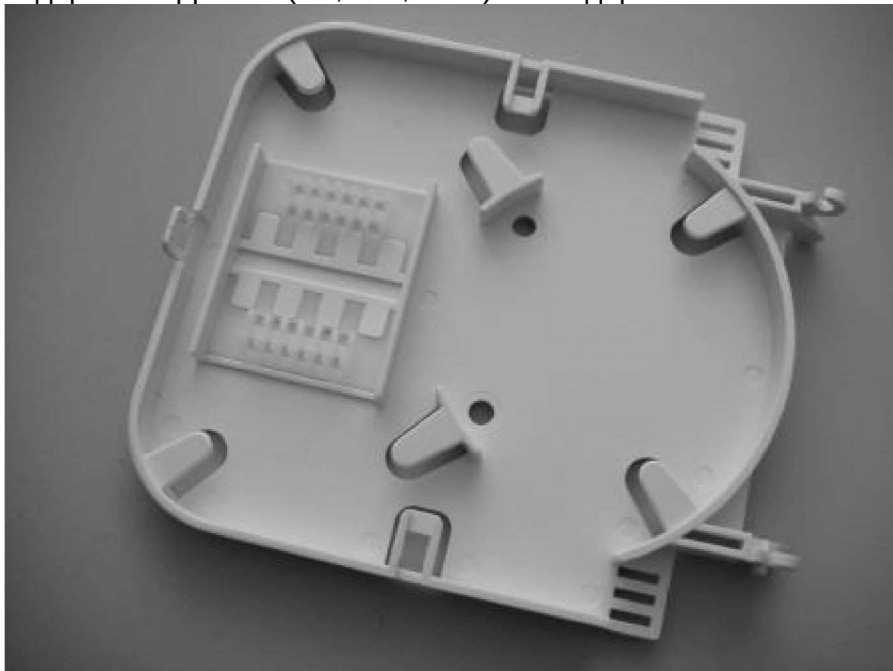

**SG FTTH 3670 Комплект ввода и герметизации** до 6 оптических кабелей Ø6-7 мм для оптической муфты FOSC FTTH 3.


Отверстия НЕ СКВОЗНЫЕ !! Имеют по центру тонкую перегородку, которую кабель протыкает при монтаже. Герметичность конструкции сохраняется!



**SG FTTH 3242 Комплект ввода и герметизации** до 24 плоских оптических внутриобъектовых кабелей или drop-кабелей для оптической муфты FOSC FTTH 3.

Отверстия НЕ СКВОЗНЫЕ !! Имеют по центру тонкую перегородку, которую кабель протыкает при монтаже. Герметичность конструкции сохраняется!

Комплект ввода предназначен для герметизации плоских абонентских микрокабелей FTTH, для прокладки внутри помещений.



Сечение 2,0 x 3,4 мм.

Кабель содержит одно или два сверхгибких оптических волокна соответствующих рекомендациям ITU-T G.657A с оболочкой из безгалогенного, низкодымного LSZH материала, не распространяющего горение.

Позволяет осуществлять прокладку кабеля с радиусами изгиба до 15 мм.