




Продукцию компании SM group
 Вы можете приобрести в
 ООО «Дельфос»
 Телефон: (495) 22-111-36,
 факс: (495) 781-44-35,
 e-mail: info@delfos.ru
 Сайт: www.delfos.ru

Натяжные спиральные зажимы НСО S для коротких пролетов с натяжением кабеля до 6 кН (50-60 метров) включительно




В комплект поставки входят:
 коуш, натяжной зажим

Материалы:
 Натяжной зажим и коуш - сталь горячего цинкования

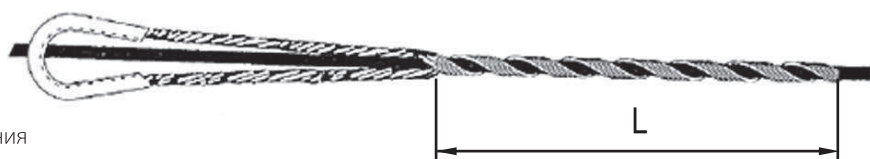


Наименование	Емкость зажима, мм	Номинальный диаметр кабеля, мм	Натяжной зажим		Цветовая маркировка	Вес зажима с коушем, кг
			Кол-во прутков, шт	Длина, мм		
				L		
НСО S 1150	11,5-12,5	11,7-12,3	6	508	Белый	0,405
НСО S 1250	12,5-13,5	12,7-13,3			Голубой	0,408
НСО S 1300	13,0-14,0	13,2-13,8			Красный	0,410
НСО S 1350	13,5-14,5	13,7-14,3			Желтый	0,415
НСО S 1500	15,0-16,0	15,2-15,8			Красный	0,425
НСО S 1800	18,0-19,0	18,2-18,8	7		Зеленый	0,480

Поддерживающие зажимы ПСО для коротких пролетов с натяжением кабеля до 6 кН (50-60 метров) включительно

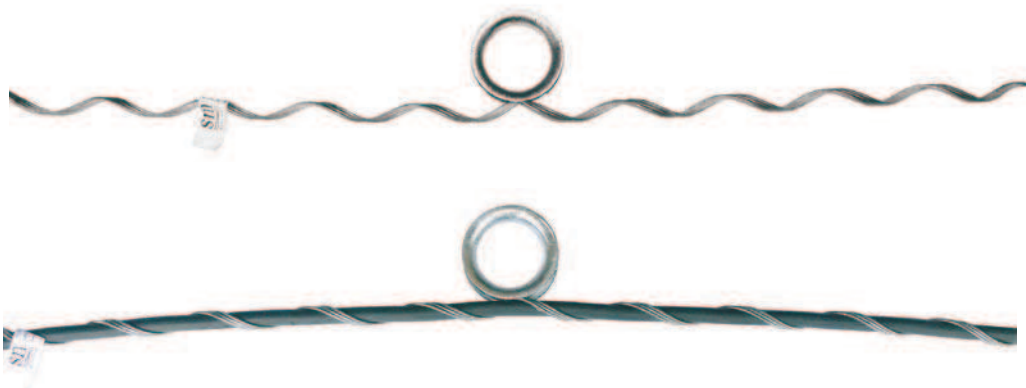

В комплект поставки входят:
коуш, поддерживающий зажим

Материал:
поддерживающий зажим и кольцевой коуш - сталь горячего цинкования

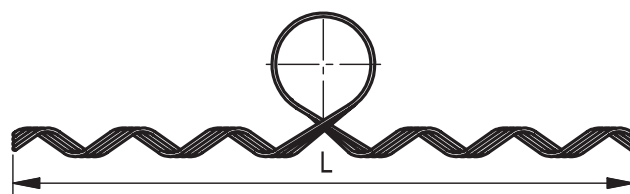

Наименование	Емкость зажима, мм	Номинальный диаметр кабеля, мм	Натяжной зажим		Цветовая маркировка	Вес зажима с коушем, кг
			Кол-во прутков, шт	Длина, мм		
				L		
ПСО 1150	11,5-12,5	11,7-12,3	3	425	Белый	0,190
ПСО 1250	12,5-13,5	12,7-13,3			Голубой	0,195
ПСО 1300	13,0-14,0	13,2-13,8			Белый	0,200
ПСО 1350	13,5-14,5	13,7-14,3			Желтый	0,205
ПСО 1500	15,0-16,0	15,2-15,8			Красный	0,210
ПСО 1800	18,0-18,6	18,2-18,4		510	Голубой	0,240