


Узлы крепления УКШ.САУ10П, УКШ.С10П

Узлы крепления УКШ.САУ10П и УКШ.С10П предназначены для крепления устройств УПМК(2) и УПМК(3), а также шкафов ШРМ на стойках стальных опор из гнутого профиля серии С10П.

Для крепления одного изделия необходимы два узла, соответствующих модификации стойки, входящей в состав опоры.

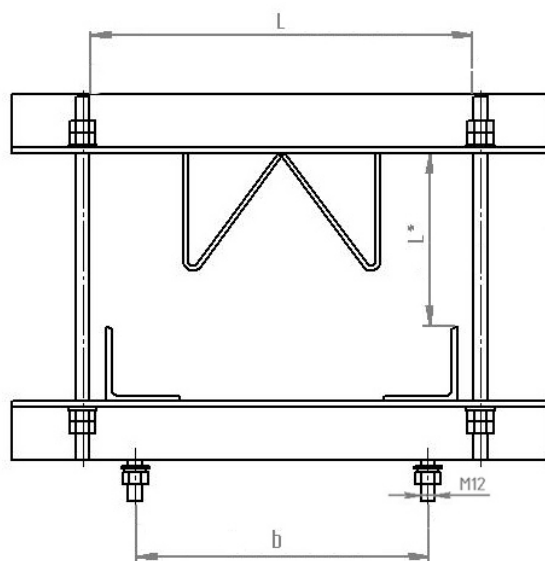

Характеристики узлов

№	Наименование узла	Стойки опор серии С10П**	Размер стойки в месте крепления узла, мм		b, мм***	Масса узла, кг
			По траверсе, L	По шпильке, L*		
1	УКШ.САУ10П	САУ 10П.1	460±30	229±5	350	6,7
2	УКШ.С10П	С10П.7А; С10П.11А; С10П.10Д	355±30	143±28	250	5,8

** При заказе достаточно указать марку опоры;

*** Данный размер совпадает с крепёжными отверстиями шкафов ШРМ(1) и ШРМ(2), а также устройств УПМК(2) и УПМК(3) производства ЗАО «БЭК». При использовании аналогичных изделий других производителей, крепёжные отверстия могут не совпадать