


Спиральные гасители вибрации SVD®

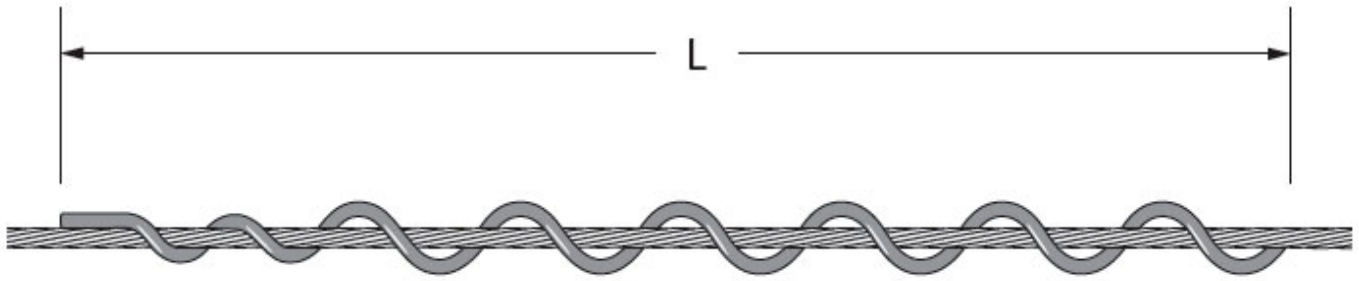

Спиральные виброгасители разработаны для гашения высокочастотной вибрации, на проводах (тросах, кабелях) малых диаметров (до 15 мм).

Установка

Для расчета количества необходимых спиральных виброгасителей необходимо принимать во внимание только длины пролетов:

- для длин пролетов менее 300 метров – два спиральных гасителя на пролет;
- для длин пролетов от 301 метра до 570 метров – четыре спиральных гасителя на пролет,
- для длин пролетов больше 570 метров – шесть спиральных гасителей на пролет.

Спиральные виброгасители должны быть установлены в соответствии с инструкциями по монтажу, принимая во внимание при работе с самонесущим волокноно-оптическим кабелем следующее:

- для линий с напряжением до 110 кВ спиральные виброгасители должны устанавливаться на расстоянии ширины ладони друг от друга;
- для линий от 110 до 220 кВ – на расстоянии 3 метров друг от друга;
- для линий от 220 до 500 кВ – на расстоянии 5 метров друг от друга.

Материал

Спиральные гасители вибрации изготовлены из ПВХ – легкого, коррозионностойкого материала, который не создает локализованного давления на кабель, что особенно важно в случае волокноно-оптических кабелей.

Рабочая температура

Максимальная рабочая температура провода (троса, кабеля) — до 125°C (постоянно).

Номер по каталогу	Марка	Диапазон проводов		L, mm	Вес одной штуки, кг
		мин./ min.	макс./ max.		
PL57710100	51-PAE-2.03/3.42	2.03	3.42	510	0.030
PL57710102	112-PAE-3.43/4.41	3.43	4.41	1.120	0.132
PL57710104	116-PAE-4.42/6.34	4.42	6.34	1.160	0.255
PL57710106	124-PAE-6.35/8.30	6.35	8.30	1.240	0.280
PL57710108	130-PAE-8.31/11.72	8.31	11.72	1.300	0.300
PL57710110	135-PAE-11.73/14.32	11.73	14.32	1.345	0.330
PL57710114	165-PAE-14.33/19.30	14.33	19.30	1.650	0.935