

Узлы натяжные серии УН.Ш(1)


Узлы натяжные серии УН.Ш(1) предназначены для одностороннего анкерного крепления подвески ОКСН к опорам ЛЭП.

Узлы устанавливаются на поясной уголок определённой проектом траверсы металлической решетчатой либо железобетонной опоры на расстоянии 0,35 – 0,4 м от ствола. При этом пояс траверсы должен иметь необходимый запас прочности. Для крепления ОКСН в зажиме к узлу, производитель рекомендует использовать регулируемые подвески НП.Г(2) и НП.У(2) и нерегулируемую подвеску НП.Г(1). Для повышения надёжности крепления, возможно использование в составе подвески стандартной цепной арматуры 7-тонного ряда, соединённой в определённой проектом последовательности.

В линейке узлов УН.Ш(1) представлены 8 модификаций, для крепления к швеллеру с номером от 8 до 22.

На анкерные опоры устанавливается по два узла данной серии. На концевых опорах или при спуске ОКСН в грунт, на опору устанавливается по одному узлу данной серии.

Разрушающая нагрузка узла 70кН.

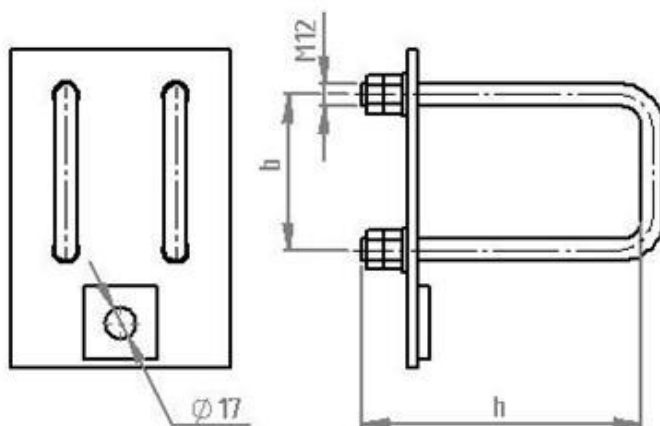

Варианты исполнения

№	Наименование	Межцентровое расстояние (b), мм	Размер (h), мм	№ швеллера	Вес, кг
1	УН.Ш(1)-80	85	115	8	1,72
2	УН.Ш(1)-100	85	135	10	1,79
3	УН.Ш(1)-120	85	155	12	1,86
4	УН.Ш(1)-140	85	175	14	1,92
5	УН.Ш(1)-160	85	195	16	2,00
6	УН.Ш(1)-180	105	215	18	2,16
7	УН.Ш(1)-200	105	235	20	2,24
8	УН.Ш(1)-220	105	255	22	2,30