



Спиральный гаситель вибрации FIBLGN DAMPER 165-PAE-14,32/19,57-ADSS (50509862) ПАСПОРТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Спиральные гасители предназначены для гашения высокочастотной (эоловой) вибрации на проводах (тросах, кабелях) малых диаметров.

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

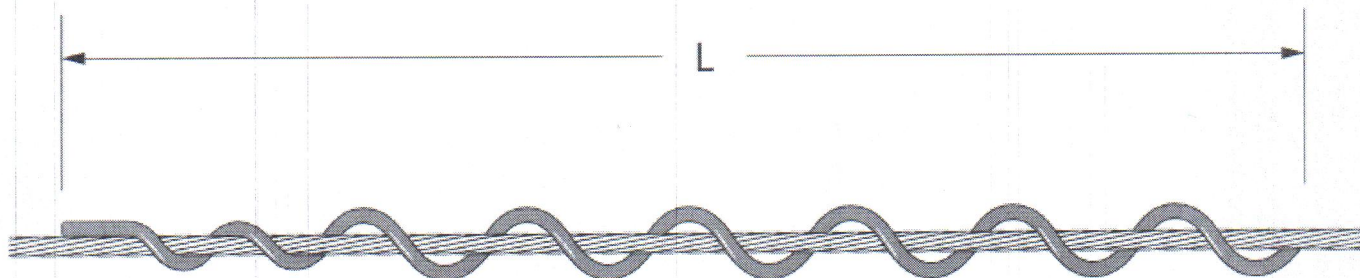


Рисунок 1 – общий вид гасителя

Технические характеристики гасителя вибрации FIBLGN DAMPER 165-PAE-14,32/19,57-ADSS (50509862):

- 1) Диапазон диаметров проводов – 14,32/19,3 мм;
- 2) Длина (L) - 1655 мм;
- 3) Диаметр прутка (d) – 13 мм;
- 4) Материал гасителя – треккингостойкий ПВХ;
- 5) Масса гасителя – 0,4 кг.

3. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Допускается транспортировка любыми видами транспорта при соблюдении правил перевозок. Условия хранения должны соответствовать условиям группы 2 по ГОСТ 15150.

4. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации изделия – 50 лет.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок службы составляет 60 месяцев с даты поставки товара.

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

Партия защитных протекторов № 181-20 в количестве 3000 шт. прошла испытания на соответствие требованиям EN-61284 (ГОСТ 51177) и признана годной к эксплуатации.

Отметка о приемке _____

Дата изготовления « 02 » 06 2020 г.