

Узлы поддерживающие УП.САУ10П, УП.С10П

Узлы поддерживающие УП.САУ10П и УП.С10П предназначены для промежуточного крепления ОКСН в зажиме к опорам ВЛ распределительных электрических сетей.


Узлы устанавливаются на стойку металлической опоры из гнутого профиля серии С10П.

Для крепления ОКСН в зажиме используется скоба СД, входящая в состав данных узлов.

Данные узлы можно использовать при подвеске ОКСН как с одной, так и с другой стороны опоры. Для этого необходимо закрепить скобу СД в отверстиях, соответствующих положению поддерживающей траверсы относительно опоры (правое или левое).

На опору устанавливается один узел, соответствующий модификации стойки, входящей в состав опоры.

Разрушающая нагрузка не менее 2,5 кН.

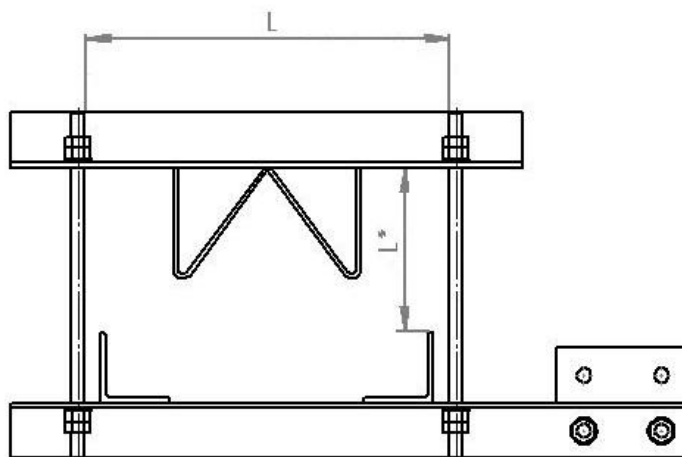

Характеристики узлов

№	Наименование узла	Стойки опор серии С10П**	Размер стойки в месте крепления узла, мм		Масса узла, кг
			По траверсе, L	По шпильке, L*	
1	УП.САУ10П	САУ 10П.1	460±30	229±5	7,6
2	УП.С10П	С10П.7А; С10П.11А; С10П.10Д	355±30	143±28	6,6

****При заказе достаточно указать марку опоры и тип узла (натяжной или поддерживающий).**