

П А С П О Р Т

**Струбцины шлейфовые
универсальные СШ(У)**


(ТЖИЯ 310.00.00)

г. Балахна

НАЗНАЧЕНИЕ

Струбины шлейфовые универсальные СШ(У) предназначены для крепления шлейфа оптических кабелей связи к элементам опор воздушных линий электропередачи, зданиям, сооружениям и другим конструкциям при их анкерном креплении, разанкеровке или спуске. Струбина крепится на металлический профиль конструкции болтом с фиксирующей гайкой. Шлейф оптического кабеля закрепляется в шлейфовом зажиме. Серийный шлейфовый зажим позволяет фиксировать оптический кабель диаметром от 11 до 18 мм, с прочностью заделки не менее 0,8 кН (одна половина зажима фиксирует кабель диаметром от 11 до 14 мм, а вторая половина – от 14 до 18 мм). Струбины шлейфовые универсальные СШ(У) изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ категория 1 по ГОСТ 15150-69.


КОМПЛЕКТНОСТЬ

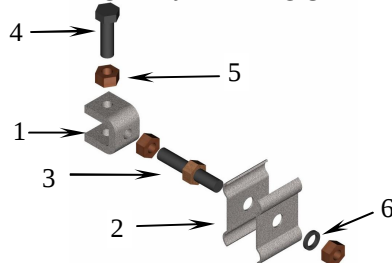

№ поз.	Наименование	Кол. шт.
1	Корпус струбины СШ(У)	1
2	Плашка	2
3	Шпилька	1
4	Болт М12*40	1
5	Гайка М12	4
6	Шайба пружинная Ø12	1

МОНТАЖ

Крепление корпуса струбины осуществляется на уголок или швеллер конструкции болтом с фиксирующей гайкой в определенном проектом месте. Шлейф оптического кабеля закрепляется между плашек на шпильке корпуса струбины гайкой с пружинной шайбой. Заданное сдвигающее усилие и прочность заделки оптического кабеля определенного диаметра обеспечивается выбором соответствующего типоразмера комплекта плашек, а также установкой между плашками шайб, определенной толщины. Применяемый инструмент: ключи гаечные.

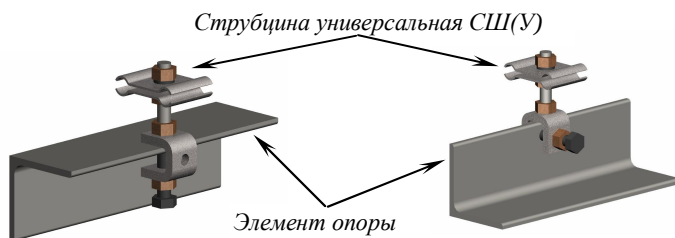

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Масса струбины СШ(У), кг.....0,46
Прочность заделки ОК, кНне менее 0,8
Сдвигающее усилие, кН.....не более 0,2

МАРКИРОВКА

Этикетка (ярлык) с обозначением струбины, номера заказа, даты изготовления, а также количества изделий в упаковке надежно крепится к упаковочному месту на наиболее удобном и хорошо просматриваемом участке.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Условия транспортирования струбин шлейфовых универсальных СШ(У) в части воздействия климатических факторов внешней среды – по условиям хранения 5 ГОСТ 15150.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – по условиям хранения 3 ГОСТ 15150.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Струбины шлейфовые универсальные СШ(У)-_____ в кол-ве _____ шт., изготовленные в _____ по заказу № _____ соответствуют техническим условиям ТУ 3449-004-47533072-2004 и признаны годными к эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации струбин шлейфовых универсальных СШ(У) – три года со дня ввода в эксплуатацию.

М.П.

Адрес для предъявления претензий:

606408, Нижегородская обл., г. Балахна, ул. Горького, 34, корп. 38
тел/факс: (83144) 4-75-51