

Инструкция по установке поддерживающих спиральных зажимов без протектора

Комплект натяжного зажима:



Силовая спираль поддерживающего зажима со вставленным в нее кольцевым коушем




1.1 Совместите ближайший к петле виток одной из прядей силовой спирали зажима с отметкой места монтажа зажима на кабеле.

1.2 Смонтируйте одну прядь силовой спирали на кабель



1.4 Совместите ближайший к петле виток второй пряди силовой спирали с первым витком смонтированной на кабель силовой спирали. Проконтролируйте размещение кольцевого коуша в петле зажима

1.5 Сделайте несколько витков как в предыдущий раз.

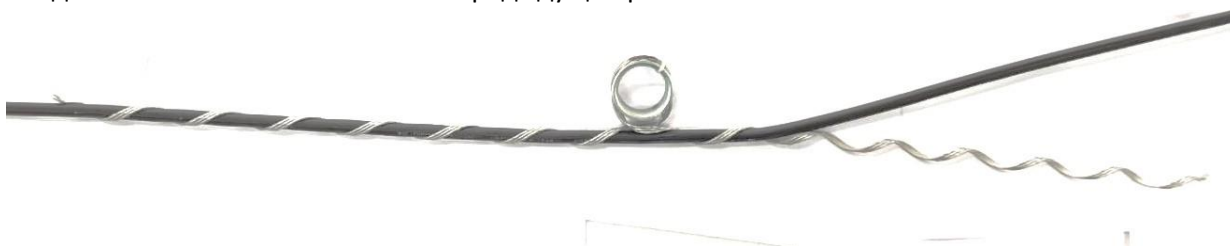

1.6 Завершите установку монтажом второй стороны спирального зажима по всей длине кабеля.



1.7 Смонтируйте коуш натяжного зажима на комплект дополнительной арматуры согласно схеме узла указанной в проекте ВОЛС.