


Тип кабеля	Рабочее растяжение, кН	Разрыв, кН	Диаметр, мм
Самонесущий	4	6,5	8,8

Для этого кабеля можем предложить следующие зажимы:

Натяжные зажимы

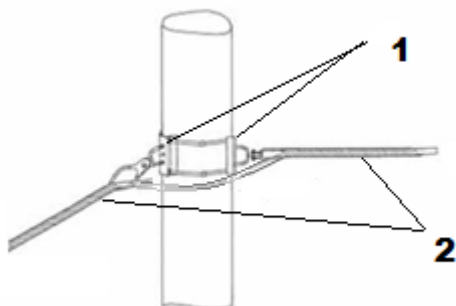

1- Узел крепления, 2 – спиральные зажимы.

Зажим натяжной спирального типа НСО -8,5/9,5(4) предназначен для крепления самонесущего волоконно-оптического кабеля на опорах линий передач, связи, городского электрохозяйства, элементах зданий и сооружений с длительно допустимой нагрузкой на кабель до 4 кН включительно и прочностью заделки кабеля до 6кн.

Варианты комплектации

1. Зажим натяжной спирального типа НСО-8,5/9,5(4) с коушем К-20



Комплектация:натяжной зажим, коуш К-20.

Емкость зажима, мм 8.5–9.5

Масса зажима с коушем, кг 0.260±2%


Параметры силовой спирали:

Проволока стальная оцинкованная

Количество спиралей, шт 5

Длина L, мм 540±2%

2. Зажим натяжной спирального типа НСО-8,5/9,5(4) + скоба М6

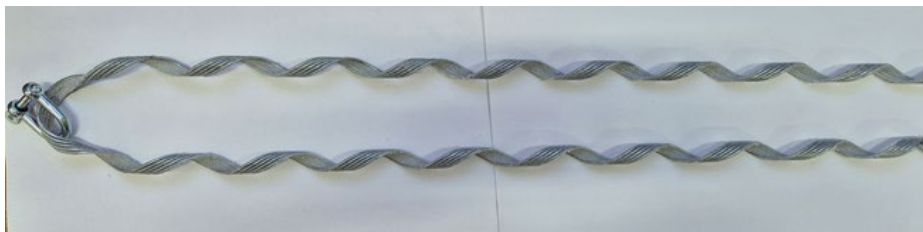

Комплектация:натяжной зажим, скоба М6.

Емкость зажима, мм 8.5–9.5

Масса зажима с коушем, кг 0.160 $\pm$ 2%

Параметры силовой спирали:

Проволока стальная оцинкованная

Количество спиралей, шт 5

Длина L, мм 540 $\pm$ 2%

3. Зажим натяжной спирального типа НСО-8,5/9,5(4) без коуша (наиболее популярная комплектация в РФ)



Комплектация:натяжной зажим

Емкость зажима, мм 8.5–9.5

Масса зажима с коушем, кг 0.136 $\pm$ 2%



Параметры силовой спирали:

Проволока стальная оцинкованная

Количество спиралей, шт 5

Длина L, мм 540 $\pm$ 2%

Поддерживающие зажимы

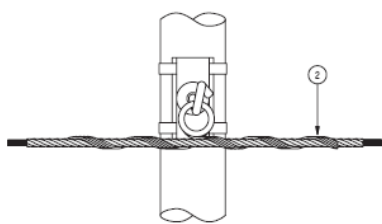

1 - Узел крепления, 2 – Поддерживающий зажим

Зажим поддерживающий спирального типа ПСО-8.5/9.5 (4) предназначен для крепления самонесущего волоконно-оптического кабеля на опорах линий передач, связи, городского электрохозяйства, элементах зданий и сооружений с рабочим натяжением до 4 кН включительно.

Варианты комплектации

1. Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8.5/9.5 (4)(с коушем кольцо)



Комплектация: поддерживающий зажим, коуш кольцо.

Емкость зажима, мм 8.5-9.5

Масса зажима с коушем, кг $0.110 \pm 2\%$


Параметры силовой спирали:

Проволока стальная оцинкованная

Количество спиралей, шт 3

Длина L, мм 750 +2%

2. Поддерживающий спиральный зажим ПСО-8.5/9.5 (4)(без коуша) (наиболее популярная комплектация в РФ)

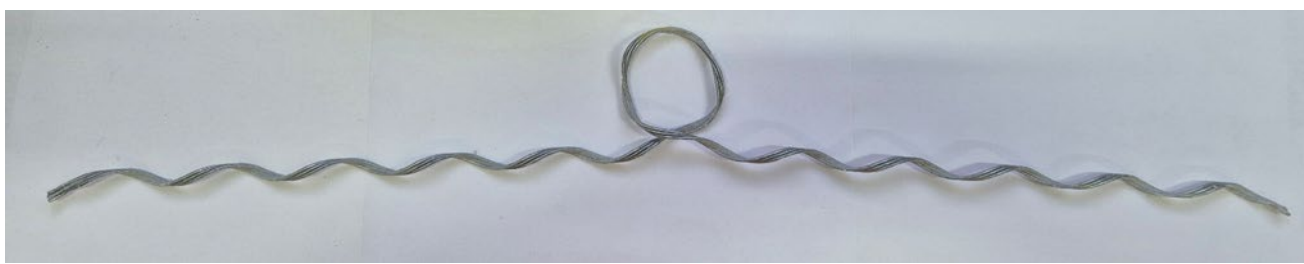

Комплектация: поддерживающий зажим, коуш кольцо.

Емкость зажима, мм 8.5-9.5

Масса зажима с коушем, кг 0.07 $\pm$ 2%

Параметры силовой спирали:

Проволока стальная оцинкованная


Количество спиралей, шт 3

Длина L, мм 750 $\pm$ 2%

Тип кабеля	Рабочее растяжение, кН	Разрыв, кН	Диаметр, мм
Самонесущий	6-8	9-10	10,0

Для этого кабеля можем предложить следующие зажимы:

Натяжные зажимы

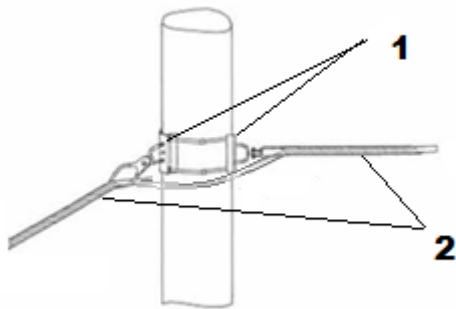


2- Узел крепления, 2 – спиральные зажимы.

Зажим натяжной спирального типа НСО-9,5/10,5(6) предназначен для крепления самонесущего волоконно-оптического кабеля на опорах линий передач, связи, городского электрохозяйства, элементах зданий и сооружений с длительно допустимой нагрузкой на кабель до 8 кН включительно и прочностью заделки кабеля до 9 кН.

Варианты комплектации

1. **Зажим натяжной спирального типа НСО-9,5/10,5(6) с коушем К-20**

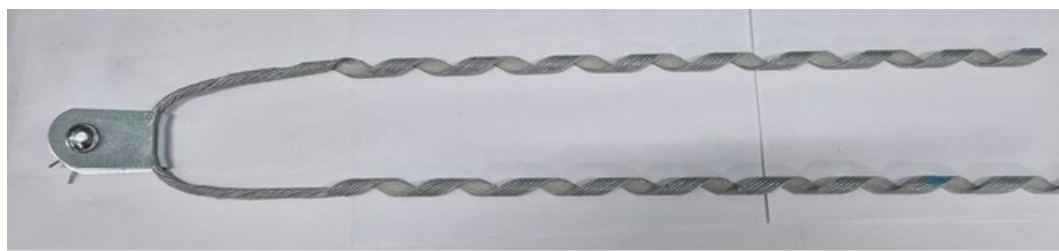

Комплектация:натяжной зажим, коуш К-20.

Емкость зажима, мм 9.5–10.5

Масса зажима с коушем, кг 0.360 $\pm$ 2%


Параметры силовой спирали:

Проволока стальная оцинкованная

Количество спиралей, шт 7

Длина L, мм 650 $\pm$ 2%

Поддерживающие зажимы

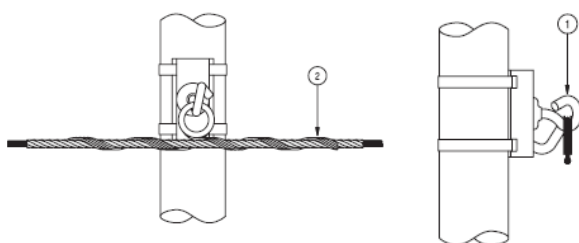

1 - Узел крепления, 2 – Поддерживающий зажим

Зажим поддерживающий спирального типа ПСО-9.5/10.5(8) предназначен для крепления самонесущего волоконно-оптического кабеля на опорах линий передач, связи, городского электрохозяйства, элементах зданий и сооружений с рабочим натяжением до 8 кН включительно.

Варианты комплектации

1. Поддерживающий спиральный зажим ПСО-9.5/10.5(8) (с коушем кольцо)



Комплектация: поддерживающий зажим, коуш кольцо.

Емкость зажима, мм 9,5-10,5

Масса зажима с коушем, кг 0.180 $\pm$ 2%

Параметры силовой спирали:

Проволока стальная оцинкованная

Количество спиралей, шт 3

Длина L, мм 870 $\pm$ 2%